




WOODSTOCK® bois densifié bois de chauffage



Issu d'un process industriel de qualité conçu pour optimiser le rendement de votre appareil

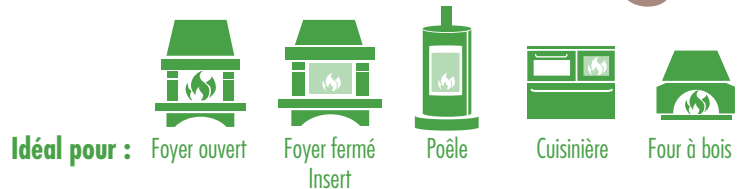

*1 bûche densifiée suffit !**

1 bûche densifiée équivaut à 3-4 bûches traditionnelles

- **Énergie Renouvelable**
Bois recyclé sans additif
- **Performance énergétique**
Apport de chaleur immédiat
- **Facile à utiliser**
Stockage et manipulation sans poussière ni résidu
- **Qualité certifiée**
Combustion testée en laboratoire



Caractéristiques techniques

Bûche de bois densifié	Plaine et cylindrique
Origine	100 % bois français
Type du bois	100 % sciures et copeaux de bois non traité
Qualité	Haute Performance
PCI sur brut	4,6 kWh.kg ⁻¹ ≤ PCI ≤ 5 kWh.kg ⁻¹
Taux d'humidité à coeur sur brut	≤ 10 %
Taux de cendre	≤ 1,5 %
Utilisation	Immédiate
Comportement à l'allumage	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance de combustion	Garantie du rendement de l'appareil
Durée de combustion par bûche	≈ 1 h 30

(1) Le Pouvoir Calorique Inférieur correspond à la quantité de chaleur en kWh dégagée par la combustion de 1 kg de bois moins la chaleur latente de vaporisation de l'eau contenue dans les fumées.
* Ne mettre qu'une seule bûche densifiée à la fois dans votre appareil.